
Envasadora de blísteres DPP-260



La envasadora automática DPP-260 integra formado preciso de cavidades, carga de productos, sellado, perforado y corte. Diseñada para una producción continua de gran volumen, aumenta el rendimiento con menos trabajo manual. Ofrece blísteres uniformes y seguros conforme a estrictas normas de calidad como GMP, mejorando la rapidez, fluidez y fiabilidad del envasado a gran escala.

Características

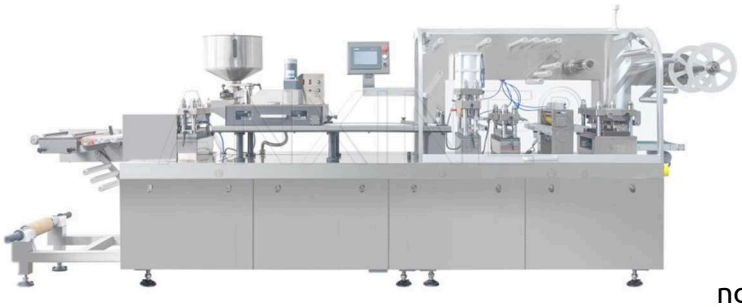

✓ **Montaje fácil y seguro:** Diseño abierto y modular que facilita reparación y ajuste y protege al operario.

✓ **Seguridad inteligente:** Controla calentamiento, sobrecarga y niveles de material; se protege y detiene ante fallos.

✓ **Calentamiento inteligente:** Método especial que ahorra energía, reduce residuos y mantiene planas las láminas plásticas.

✓ **Cambio fácil de moldes:** Encaje especial y formado neumático, con moldes robustos de acero inoxidable.

✓ **Sellado seguro en pausa:** El sistema neumático eleva la placa al detenerse, evitando deformaciones y facilitando la limpieza.

✓ **Sellos firmes y planos:** Relieves especiales en ambas placas mejoran la resistencia y planitud.

✓ **Lotes legibles:** Unidad independiente de impresión de lotes que evita problemas al cambiar moldes.

✓ **Control táctil sencillo:** Permite supervisar, regular la velocidad y mover componentes con precisión.

✓ **Zona limpia:** Recoge materiales defectuosos y residuos para mantener el orden.

Parámetros técnicos

Modelo	DPP-260
Frecuencia de corte	Alu-plástico: husillo de precisión ≤50; Alu-Al: ≤30
Área máx. de formado	250×180 mm
Profundidad máx. de formado	Alu-plástico: 26; Alu-Alu: 14
Presión de aire	0.4-0.6 MPa
Alimentación eléctrica	380V/220V 50Hz 6.2 kW
Lámina rígida de PVC	0.15-0.5×260 mm
Lámina de aluminio PTP	0.02-0.035×260 mm
Medidas	3900×730×1600 mm
Peso	1600 kg