




Tisch-Flüssigkeits- und Cremeabfüller

Anxine bietet kompakte Flüssigkeitsabfüller für präzise, flexible Anwendungen in vielen Branchen. Von manuellen Geräten für Einzelaufgaben bis zu Tischanlagen mit höherem Durchsatz finden Sie bei uns die passende Lösung.

Kataloge

Digitaler Tisch-Flüssigkeitsabfüller GFK-160	1
Einkopf-Flüssigkeitsabfüller C1WY	2
Einkopf-Pastenabfüller 30-300ml C1WG	3
Automatischer Tisch-Vial-Abfüller und -Verschließer CGZ-20	4

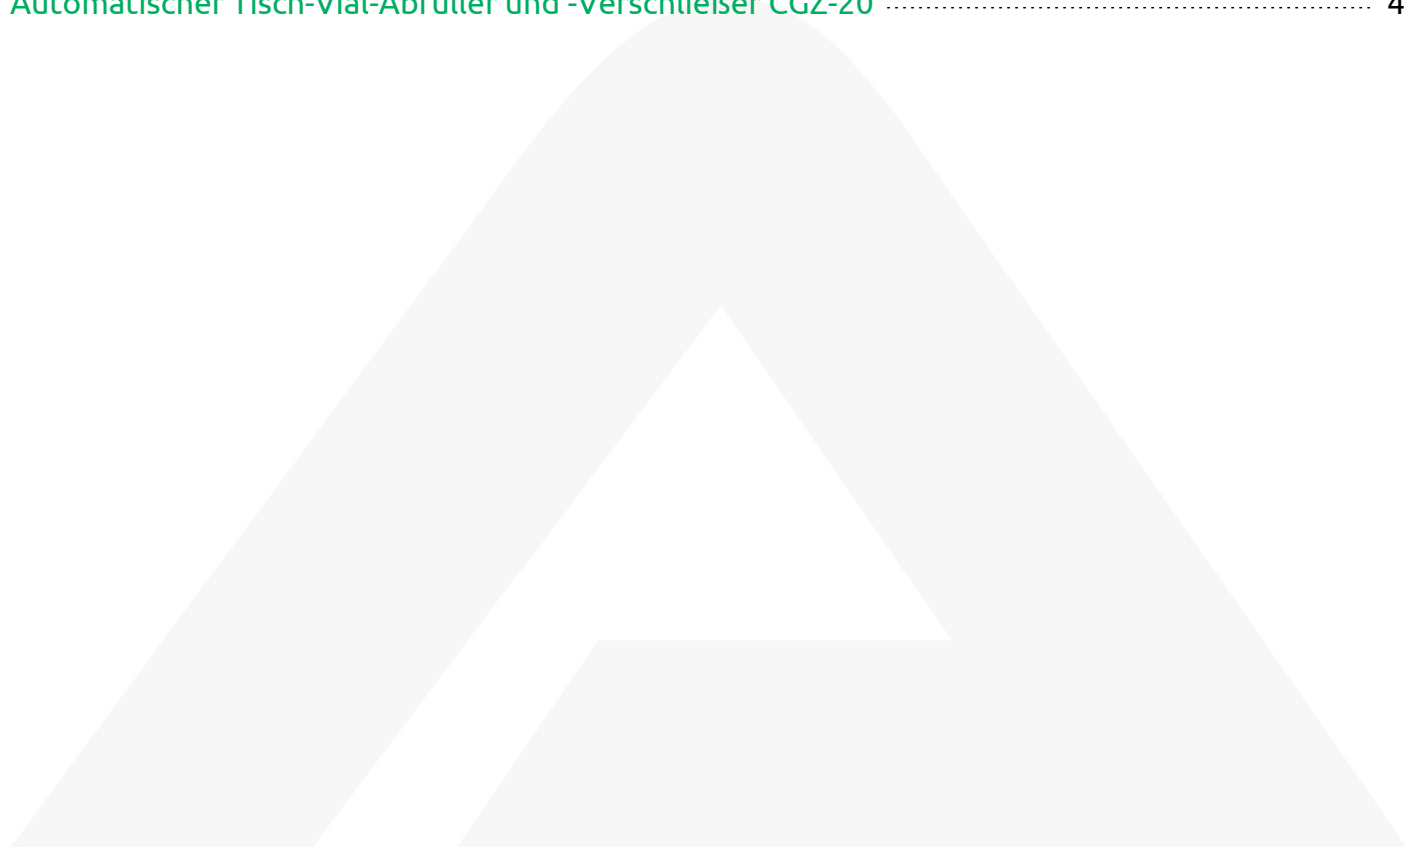

Digitaler Tisch-Flüssigkeitsabfüller

GFK-160

Die GFK-160 ist eine kompakte digitale Flaschenabfüllmaschine für Kleinserien in Pharma-, Lebensmittel-, Kosmetik- und Chemiebetrieben. Ein Mikrocomputer steuert Füllzeit und Motordrehzahl präzise. Der Füllbereich beträgt 2-3500 mL bei bis zu 40 Flaschen pro Minute. Ideal für dünnflüssige, partikelfreie Produkte.



Die GFK-160 bietet Tippbetrieb und automatisches Füllen. Bis zu sechs Programme lassen sich für verschiedene Aufgaben speichern. Die Einstellungen bleiben bei Stromausfall erhalten. Das reduziert erneutes Einrichten und steigert die

Produktionseffizienz.

Merkmale

- ✓ **Präzise Steuerung.** Mikrocomputer regelt Füllzeit und Motordrehzahl mit weniger als 0.5% Abweichung.
- ✓ **Selbstansaugende Pumpe.** Für längeren Trockenlauf und verschleißarmen Dauerbetrieb geeignet.
- ✓ **Zwei Betriebsarten.** Manueller und automatischer Füllbetrieb für flexible Anwendungen.
- ✓ **Tropffreie Düse.** Füllkopf mit Rückschlagventil verhindert Tropfen und hält den Arbeitsplatz sauber.
- ✓ **Einfache Bedienung.** LCD und mehrere Programmspeicher erleichtern Bedienung und Einrichtung.
- ✓ **Sicher und langlebig.** Korrosions- und verschleißfestes Edelstahlgehäuse für hygienische Anwendungen.
- ✓ **Breiter Spannungsbereich.** Betrieb mit AC180V-260V.
- ✓ **Kompakt und leicht.** Nur 4 kg Gewicht, ideal bei wenig Platz.



Technische Daten

Modell	GFK-160
Max. Förderleistung	3.2L/min
Max. Saughöhe	2m
Füllbereich	2-3500mL
Wiederholfehler	<0.5%
Tropfstopp	Ja
Speicher bei Stromausfall	Ja
Stromversorgung	AC180V-260V
Leistung	30W
Maße	345 x 340 x 145 mm
Gewicht	4kg

Einkopf-Flüssigkeitsabfüller C1WY



Die halbautomatische Einkopf-Abfüllmaschine C1WY füllt Flüssigkeiten wie Cremes, Sirup und Getränke in Flaschen. Ein Kolbensystem dosiert präzise. Sie verarbeitet verschiedene Flaschengrößen mit 10 bis 30 Flaschen pro Minute und eignet sich für Standardflaschen sowie Gläser. Leicht zu reinigen und zu bedienen, ist sie ideal für Kleinbetriebe und Fabriken.

Die Maschine bietet hygienischen, stabilen Betrieb. Klare Hinweise zu Installation und Fehlersuche erleichtern die Einrichtung. Einfache Reinigung und schnelle Inbetriebnahme machen sie ideal für Labore und kleine Produktionslinien.

Merkmale

- ✓ **Variable Füllmenge.** Die Flüssigkeitsmenge lässt sich dem jeweiligen Bedarf anpassen.
- ✓ **Sicher und beständig.** Edelstahl und Silikon sind korrosionsfest und für verschiedene Flüssigkeiten geeignet.
- ✓ **Leichte Reinigung.** Produktberührende Teile lassen sich schnell zerlegen und reinigen.
- ✓ **Schneller Betrieb.** Bis zu 30 Flaschen pro Minute sparen Kleinbetrieben Zeit.
- ✓ **Einfache Steuerung.** Klare Tasten und Schalter erleichtern auch Einsteigern die Bedienung.



Spezifikationen

Modell	C1WY
Einlegeleistung	10-30 Flaschen/min (ein Auslass); 20-60 Flaschen/min (zwei Auslässe)
Füllgenauigkeit	±0.5%-±1%
Eingangsspannung	220V±5V / 110V±5V
Stromstärke	1A
Leistung	10W
Luftdruck	0.4-0.6 MPa

Einkopf-Pastenabfüller 30-300ml C1WG



Die Einkopf-Pastenabfüllmaschine C1WG füllt dickflüssige Produkte wie Saucen, Cremes und Gele in verschiedene Flaschen. Ein Kolbensystem dosiert präzise bei 20-40 Flaschen pro Minute. Edelstahl und lebensmitteltaugliche Dichtungen eignen sich für Kosmetik, Lebensmittel und Pharma. Ideal für Kleinbetriebe und Labore, etwa zum Abfüllen von Lotionen, Würzsaucen oder eigener Hautpflege.

Das halbautomatische Modell C1WG ist auf Präzision und Hygiene ausgelegt. Ein verstellbarer Magnetschalter steuert die Füllmenge. PTFE- und Silikondichtungen widerstehen

Korrosion und hohen Temperaturen. Reinigung mit heißem Wasser vor Gebrauch beugt Kontamination vor. Not-Aus und Erdung schützen das Personal.



Merkmale

- ✓ **Präzises Füllen.** Verstellbares Kolbensystem für 10-100mL mit $\pm 0.5\%$ -1% Genauigkeit.
- ✓ **Sichere Materialien.** Edelstahl 304 und lebensmitteltaugliche Dichtungen erfüllen Hygieneanforderungen.
- ✓ **Leichte Reinigung.** Abnehmbare Teile wie Trichter und Düse erleichtern das Waschen.
- ✓ **Schneller Betrieb.** 20-40 Flaschen pro Minute steigern die Kleinserienleistung.
- ✓ **Bedienerfreundlich.** Einfache Steuerung, optionales Fußpedal und klare Fehlerhilfe für Einsteiger.

Technische Daten

Modell	C1WG
Einlegeleistung	Ein Kopf: 10-30 Flaschen/min; zwei Köpfe: 20-60 Flaschen/min
Füllgenauigkeit	$\pm 0.5\%$ - $\pm 1\%$
Eingangsspannung	220V $\pm$ 5V / 110V $\pm$ 5V (außer Ex-Ausführung)
Stromstärke	1A (außer Ex-Ausführung)
Leistung	10W (außer Ex-Ausführung)
Luftdruck	0.4-0.6 MPa

Automatischer Tisch-Vial-Abfüller und -Verschließer CGZ-20



Die automatische CGZ-20 füllt und verschließt Vials mit 15-20 Flaschen pro Minute bei $\pm 0.5\%$ Genauigkeit. Ideal für Arzneimittel, Kosmetik und ätherische Öle. Einstellungen erfolgen einfach per Touchscreen; Edelstahlteile sorgen für Hygiene und Beständigkeit. Die kompakte Bauweise spart Platz. Werkzeuge für andere Flaschengrößen sind in Minuten gewechselt.

Die Maschine verbindet Füllen und Verschließen in einem Ablauf und

reduziert Handarbeit

sowie Fehler. Die Keramikpumpe verarbeitet dünne und zähflüssige Produkte ohne Kontamination. Der einstellbare Verschließkopf sorgt für dichte Abschlüsse. Not-Aus und Erdung schützen bei der Bedienung. Ob Seren, Nahrungsergänzung oder Proben: Die Maschine liefert schnell konstante Ergebnisse.



Merkmale

- ✓ **Kombiniertes Design.** Füllen und Verschließen in einer Maschine spart Zeit und Platz.
- ✓ **Präzise Dosierung.** Keramikpumpe mit $\pm 0.5\%$ Genauigkeit für Öle, Seren und andere Flüssigkeiten.
- ✓ **Touchscreen.** Einfache Einstellung von Tempo, Füllmenge und Verschlussfestigkeit.
- ✓ **Schneller Wechsel.** Werkzeuge für Flaschen von 5mL bis 50mL sind in Minuten getauscht.
- ✓ **Hygienische Materialien.** Edelstahl 316L und Keramik erfüllen Lebensmittel- und Pharmastandards.
- ✓ **Kompakt und mobil.** Passt auf Tisch oder Werkbank, ideal für kleine Labore und Werkstätten.
- ✓ **Hohe Sicherheit.** Not-Aus, Erdung und Alarme beugen Unfällen vor.
- ✓ **Wartungsarm.** Einfache Reinigung und Schmierung sichern ruhigen Lauf.

Spezifikationen

Modell	CGZ
Ausstoß	10-30 Flaschen/min (ein Auslass); 20-60 Flaschen/min (zwei Auslässe)
Füllbereich	Abhängig vom Pumpenkopfbereich
Füllgenauigkeit	$\pm 0.5\%$
Spannung und Leistung	110V 50/60Hz einphasig, 500W
Druckluft	0.4~0.6 MPa
Einsatzbereich	Anpassbar an Flaschendurchmesser und -höhe



info@anxine.com

0086 137-5776-3288

<https://www.anxine.com>

DaoHang Rd. Wenzhou, Zhejiang, China, 325200

Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.