Машины этикетировки и печати кодов

Anxine предлагает разные автоматы этикетировки: круговой, плоской, спереди и сзади, с двух сторон.
Возможен струйный кодер для печати номера партии, срока годности и других данных при этикетировке.
Каждая модель повышает эффективность упаковки в фармацевтике, пищевой, косметической и других отраслях.

+86-137-5776-3288 info@anxine.com

Каталог

Автомат позиционной этикетировки CED-202 1
Двухголовочный автомат этикетировки CTB-3600 2
Автомат этикетировки карточек T-11500 3
Этикетировщик круглых флаконов (самоклейка) CED-TB201 4
Автомат самоклеящейся этикетировки круглых флаконов PBTB-160 5
Роликовый этикетировщик NCT-21100 6
Вертикальный автомат этикетировки NCT-21200 7

Автомат позиционной этикетировки CED-202

CED-202 точно этикетирует круглую и квадратную тару для пищевой, фармацевтической, косметической и химической отраслей. Современное позиционирование и ПЛК автоматически определяют положение продукта и точно наносят этикетки. Поддерживает разные материалы и размеры этикеток, повышает эффективность упаковки и снижает ручные ошибки. Понятная сенсорная панель упрощает настройку, работу и управление.

Особенности

- ✓ **Широкое применение:** Для круглых и квадратных флаконов 15-500mL.
- ✓ **Высокая эффективность:** Выпуск 30-120 флаконов/мин.
- ✓ **Стабильность и надёжность:** Компоненты известных марок: сервомоторы Delta и блоки питания Schneider.
- ✓ **Автоматизация:** Использует компоненты известных марок: сервомоторы Delta и блоки питания Schneider.
- ✓ **Простой сервис:** Для удобства прилагаются инструкции по устранению сбоев.
- ✓ **Многофункциональность:** Регулируются положение этикетки, зазор, чувствительность фотодатчика и другие параметры.
- ✓ **Удобное управление:** Полная схема процесса работы.
- ✓ **Компактность:** Малые размеры и масса, компактная конструкция.
- ✓ **Выгодная цена:** Широкие функции по умеренной цене.

Технические данные

Мод.	CED-202
Типы флаконов	Круглые и квадратные флаконы 15-500mL
Размер этикетки	Длина <300mm, ширина <120mm
Выпуск	30-120 бутылок/min
Питание и мощность	AC 220V 50Hz 0.15kW
Подача воздуха	0.6MPa
Габ.	2 000 × 700 × 1 650mm
Масса	280 kg

Двухголовочный автомат этикетировки CTB-3600

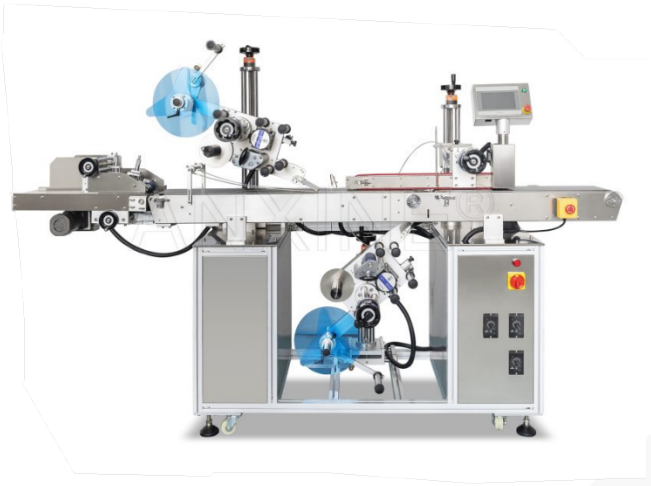

Двухголовочный автомат CTB-3600 одновременно этикетирует обе стороны тары. По длине и качеству продукта выпуск составляет 20-80 шт./мин. Значительно повышает производительность и отвечает разным потребностям предприятия. Китайский CTB-3600 поддерживает разные материалы этикеток для пищевой, бытовой химической и фармацевтической отраслей. Современный ПЛК и понятный сенсорный экран упрощают работу, ускоряют настройку и обеспечивают плавную интеграцию в существующие процессы.

Особенности

✓ **Две головки:** Одновременное нанесение этикеток с двух сторон повышает производительность.
✓ **Высокая точность:** Точность ±1mm обеспечивает верное положение этикетки.
✓ **Эффективная работа:** Скорость 20–80 шт./мин под разные производственные задачи.
✓ **Универсальность:** Для разных плоских этикеток: карточных, для крышек флаконов и пластиковых.
✓ **Удобный интерфейс:** Понятное управление для простой работы и быстрого освоения.
✓ **Простой сервис:** Простая конструкция, лёгкое обслуживание и низкие расходы.

Технические данные

Мод.	CTB-3600
Точность этикетирования	±1mm (без погрешностей продукта и этикетки; точность зависит от настройки)
Скорость этикетировки	20–80 шт./min, зависит от длины и качества изделия
Подходящие изделия	По образцам заказчика
Подходящие этикетки	Рулонные этикетки заказчика
Питание	220 ACV, 50/60 Hz
Габ.	2 270 × 750 × 1 360 mm
Масса	165 kg

Автомат этикетировки карточек T-11500

Высокопроизводительный T-11500 разработан для всех типов карточек и плоских изделий. Современные датчики, стабильная подача и интеллектуальный ПЛК с удобным сенсорным экраном обеспечивают быструю точную этикетировку. Разные материалы и размеры этикеток позволяют выполнять строгие требования отраслей к скорости и точности. T-11500 быстро повышает эффективность производства.

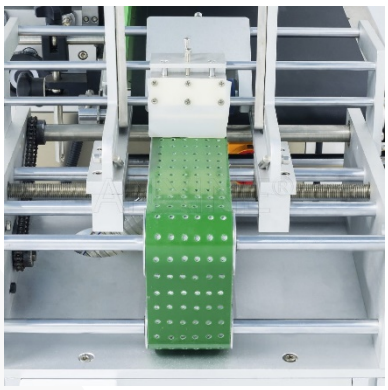

Особенности

✓ **Высокая скорость:** До 80 шт./мин. Для отдельных задач стабильная скорость превышает 200 листов/мин.

✓ **Широкое применение:** Для карточек и тонких бумажных изделий разных размеров, особенно в фармацевтике.

✓ **Точное этикетирование:** Стабильные ролики предотвращают деформацию этикеток. Точность — до ±1 mm.

✓ **Гибкая настройка:** Шесть степеней свободы упрощают регулировку, смену продукта и этикеток.

✓ **Умное управление:** Фотоэлектрическое отслеживание предотвращает ошибки и потери. Автокоррекция при отсутствии изделия или этикетки.

✓ **Высокая стабильность:** Качественная электроника, включая ПЛК Panasonic и немецкие датчики Leuze, обеспечивает круглосуточную работу.

Технические данные

Мод.	T-11500
Точность этикетирования	±1mm
Скорость этикетировки	20–80 шт./min (зависит от длины и качества изделия)
Подходящие изделия	40-280 mm x 40-200 mm x 0.2-2 mm
Подходящие этикетки	(Подложка этикетки) ширина 20-180mm, длина 20-250mm
Питание	220V 50Hz
Габ.	С сортировщиком карточек: 2 900×900×1 400 mm Без сортировщика карточек: 2 000×900×1 400 mm
Масса	165 kg

Этикетировщик круглых флаконов (самоклейка) CED-TB201

Автомат CED-TB201 этикетирует цилиндрическую тару для пищевых продуктов, напитков, лекарств и косметики. Поддерживает прозрачные и непрозрачные самоклеящиеся этикетки, разные типы и размеры флаконов. Скорость до 30-120 флаконов/мин повышает выпуск. Простой сенсорный интерфейс и автоматическая коррекция смещения обеспечивают точную ровную наклейку без пузырей. Машина стабильна и проста в обслуживании. Для малых партий и крупного производства CED-TB201 повышает эффективность упаковки и качество этикетировки. Обращайтесь за ценами.

Как профессиональный изготовитель этикетировщиков круглых флаконов, предлагаем конкурентные цены и исполнение под ваши производственные задачи. Обращайтесь за подробностями.

Особенности

- ✓ **Широкая совместимость:** Для круглых бутылок разных размеров.
- ✓ **Точное натяжение:** Контроль длины этикетки и точности маркировки.
- ✓ **Стабильная предварительная подача:** Плавное нанесение и точное положение этикетки.
- ✓ **Гарантия качества:** Настройка способа обкатки этикетки под тип бутылки.
- ✓ **Современные датчики:** Фотоэлектрические датчики точно позиционируют этикетки.
- ✓ **Удобный интерфейс:** Удобная панель управления с настройкой параметров.
- ✓ **Быстрая работа:** Эффективно обрабатывает 30-120 бутылок в минуту.
- ✓ **Прочная конструкция:** Прочные материалы обеспечивают долгий срок службы.
- ✓ **Простой сервис:** Конструкция снижает потребность в обслуживании.
- ✓ **Экологичность:** Высокая энергоэффективность и меньше отходов.

Технические данные

Мод.	CED-TB201
Типы флаконов	Круглые бутылки 15~500mL
Выпуск	30~120 бутылок/min
Питание и мощность	AC220V 50Hz 150W
Подача воздуха	0.6MPa
Габ.	1 650 x 800 x 900 mm
Масса	150 kg

Автомат самоклеящейся этикетировки круглых флаконов PBTB-160

Мощный автомат PBTB-160 эффективно и точно наносит самоклеящиеся этикетки на круглые флаконы. Прост в монтаже, наладке, работе и обслуживании. Выпуск свободно задаётся в расчётном диапазоне. При правильной настройке подходит для флаконов и ёмкостей разных размеров.

Ищете эффективный автомат этикетировки круглых флаконов? PBTB-160 — подходящий выбор.

Особенности

- ✓ **Удобная конструкция:** Простой вид и управление, лёгкий монтаж и обслуживание.
- ✓ **Высокая эффективность:** Этикетирует 120 флаконов/мин для разных объёмов производства.
- ✓ **Широкое применение:** Для ёмкостей от 50 до 500 mL.
- ✓ **Точная этикетировка:** Автоподача и разглаживание обеспечивают точное положение этикетки.
- ✓ **Соответствие GMP:** Разработан по строгим национальным нормам качества и безопасности.
- ✓ **Прочность и надёжность:** Конструкция учитывает срок службы и удобство очистки.

Технические данные

Мод.	PBTB-160
Макс. выпуск	120 флаконов/мин
Размер тары	50–500 mL
Размер этикетки	Длина 25–200 mm, ширина 25–90 mm
Напряжение	AC 220V, 50 Hz
Мощ.	2000 W
Габ.	2 000 × 1 150 × 1 650 mm
Масса	300 Kg

Роликовый этикетировщик NCT-21100

NCT-21100 оснащён современным ПЛК, сенсорным экраном и точными фотодатчиками. Автоматически определяет положение тары и корректирует его в реальном времени, повышая эффективность и снижая ручное участие. Для крупных лекарственных флаконов, косметической и пищевой тары с высокими требованиями к упаковке: стабильное надёжное решение автоматизации.

Особенности

✓ **Широкая конструкция:** Повышает стабильность и точность нанесения этикеток.

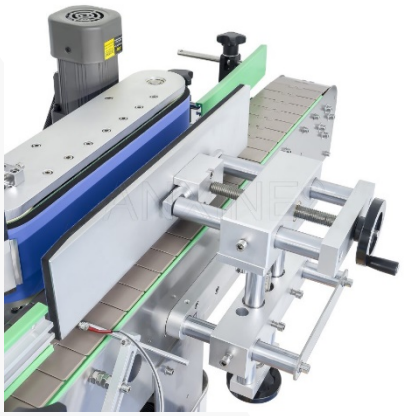

✓ **Универсальность:** Для крупных цилиндрических изделий разных отраслей.

✓ **Современное управление:** Надёжная система PLC для стабильной работы.

✓ **Удобный интерфейс:** Простое, удобное сенсорное управление для эффективной работы.

✓ **Высокая точность:** Синхронный цепной механизм обеспечивает плавную точную наклейку с погрешностью ±1mm.

✓ **Адаптивность:** Для изделий разных форм.

✓ **Прочность:** Нержавеющая сталь и качественный алюминиевый сплав обеспечивают долговечность.

✓ **Чёткая маркировка:** Пневматический кодер чётко печатает номер партии и срок годности.

✓ **Прочное наклеивание:** Приводное прокатывание флаконов прочно приклеивает этикетки без пузырей и складок.

Технические данные

Мод.	NCT-21100
Скорость этикетировки	30-200 шт./min (зависит от размера изделия и этикетки)
Размер этикетки	Ширина 20-150 mm / длина 20-320 mm
Размер продукта	Диаметр ф25-ф90 mm, высота 25-300 mm
Рулон этикеток	Внутр. диаметр 76 mm / наруж. диаметр 280 mm
Точность	±1 mm (зависит от размера изделия и этикетки)
Напряжение	220V 50Hz / 110V 60Hz
Габ.	1 950 x 1 100 x 1 300 mm

Вертикальный автомат этикетировки NCT-21200

Современный вертикальный автомат NCT-21200 этикетирует круглые флаконы. Точность позиционирования до ±1mm обеспечивает верную наклейку. Скорость до 120pcs/min даёт высокую производительность.
Поддерживает этикетки разных размеров и материалов для пищевой, напиточной, фармацевтической, косметической и других отраслей. Вертикальный NCT-21200 подходит для строгого контроля качества и эффективного производства.

Особенности

- ✓ **Точное позиционирование:** Точное нанесение этикеток на переднюю и заднюю стороны тары.
- ✓ **Высокая скорость:** До 120 шт./мин, в зависимости от размеров продукта и этикетки.
- ✓ **Универсальность:** Для широкого круга отраслей.
- ✓ **Современное управление:** Сенсорная система управления проста в работе.
- ✓ **Удобный интерфейс:** Сенсорная система управления удобна в работе.
- ✓ **Высокая гибкость:** Многофункциональная конструкция для разных задач этикетирования.
- ✓ **Прочная конструкция:** Из нержавеющей стали и качественного алюминиевого сплава.
- ✓ **Дополнительные функции:** Совместима с опциональной системой печати кодов или штрихкодов.

Технические данные

Мод.	NCT-21200
Скорость этикетировки	До 120 шт./min (зависит от размера изделия и этикетки)
Размер этикетки	Ширина 20-180 mm / длина 20-285 mm
Размер продукта	Диаметр ф25-ф90 mm, высота 25-300 mm
Рулон этикеток	Внутр. диаметр 76 mm / наруж. диаметр 280 mm
Точность	±1 mm (зависит от размера изделия и этикетки)
Напряжение	220V 50Hz / 110V 60Hz
Габ.	1 950 x 1 200 x 1 530 mm

info@anxine.com
0086 137-5776-3288
https://www.anxine.com
ул. Даохан, Вэньчжоу, Чжэцзян, Китай, 325200
Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.