

Mélangeur de poudres CH grand volume



Les CH horizontaux mélangent régulièrement à sec pour la pharmacie, l'alimentaire et la chimie. Les volumes de 50L à 500L s'adaptent aux lots. Trémies basculantes et vidange automatique accélèrent le travail en réduisant la manutention. Solution pratique et stable pour les petites usines et les productions moyennes.


Les pales horizontales CH sont entraînées par moteur à courroie et réducteur. Elles brassent à répétition les matières dans la trémie pour un mélange uniforme. La vitesse fixe de 24 r/min donne un résultat prévisible sur tous les modèles.

Le mécanisme simple

assure stabilité et moins de pannes.

Atouts

- ✓ **Choix de volumes.** De 50L à 500L, pour divers mélanges et tailles de production.
- ✓ **Vitesse de rotation fixe.** Tous les modèles tournent à 24 r/min pour des lots homogènes.
- ✓ **Vidange électrique.** Un moteur dédié assure la vidange, réduisant le travail et les déversements.
- ✓ **Transmission robuste.** Moteur et réducteur fiables assurent un mouvement stable et durable des pales.
- ✓ **Panneau simple.** Boutons clairement identifiés pour chaque fonction : utilisation plus facile et formation plus courte.
- ✓ **Conforme aux CGMP.** Toutes les surfaces en contact sont en inox pour une production hygiénique.
- ✓ **Format compact.** Malgré leur volume, les machines restent compactes et s'intègrent aisément aux installations existantes.

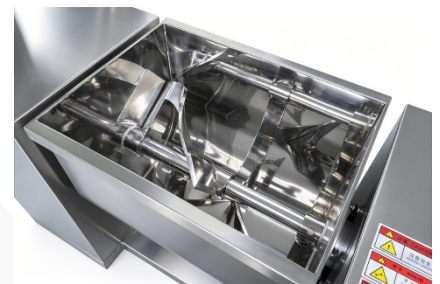

Données techniques

Modèle	CH-50	CH-100	CH-150	CH-200	CH-500
Volume	50L	100L	150L	200L	500L
Puissance moteur principal	1.1 kW	2.2 kW	3 kW	4 kW	7.5 kW
Vitesse	24 tr/min				
Poids	220 kg	250 kg	550 kg	600 kg	680 kg
Dimensions	2 300x910x2 050mm	2 800x1 000x2 280mm	3 000x1 100x3 100mm	3 200x1 200x3 350mm	3 400x1 300x3 550mm