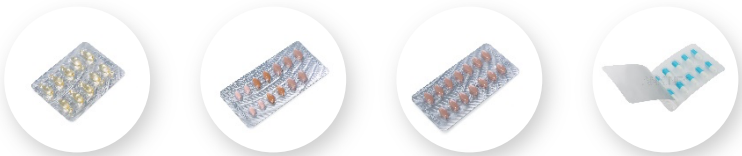

Настольная блистерная машина

Настольные блистерные машины Anxine защищают продукт и улучшают его вид. Надёжно запаивают таблетки, капсулы и мелкие товары в упаковку с контролем вскрытия. Для фармацевтических R&D, клинических испытаний и малого производства обеспечивают гигиеничную точную упаковку.

+86-137-5776-3288 info@anxine.com

Каталог

Настольная блистерная машина BM-IV 1
Настольный электрический запайщик блистеров EBM-I 2
Малый полуавтомат упаковки блистеров ABM-I 3
Роторный пневмозапайщик блистеров ABM-720 4

Настольная блистерная машина BM-IV

Настольная BM-IV подходит для гибкой работы на малой площади. Создаёт упаковку с контролем вскрытия для таблеток, капсул и мелких медизделий. Для R&D, клинических испытаний и специальных партий. Точный контроль запайки защищает продукт и улучшает его вид. Простая конструкция обеспечивает лёгкую работу, быструю настройку и упаковку без сложной автоматизации.

Особенности

- ✓ **Широкая универсальность: упаковывает твёрдые изделия от лекарств и пищевых продуктов до специальных метизов.**
- ✓ **Ровная безупречная запайка: внутренний нагрев равномерно соединяет PVC, предотвращая пузыри и отходы фольги.**
- ✓ **Лёгкая работа: простая настройка и использование, понятные инструкции для быстрого обучения.**
- ✓ **Компактность и прочность: легко помещается на малой площади; долговечные материалы обеспечивают долгую службу.**

Технические данные

Мод.	BM-IV
Макс. размер блистера	96×64 mm
Выпуск	5-10 шт./min (поштучная работа)
Питание	AC110/220V
Мощ.	600 W
Габ.	250×270×235 mm (высота с рычагом: 500 mm)

Настольный электрический запайщик блистеров EBM-I

Электрическая настольная EBM-I удобна для тихой работы и простого монтажа. Полностью электрический привод вместо пневматики снижает шум и упрощает сервис. Запаивает предварительно наполненные блистеры совместимым покровным материалом, защищая продукт и обеспечивая контроль вскрытия. Для фармацевтических R&D, клинических испытаний, чистых комнат и малого производства. Точная настройка запайки даёт одинаково высокое качество каждой упаковки.

Особенности

- ✓ **Электропривод и компактность:** Компрессор не нужен: простой монтаж и экономия места.
- ✓ **Разные материалы:** Запаивает разные материалы: алюминий–пластик, бумага–пластик, алюминий–алюминий.
- ✓ **Высокоточная запайка:** Плотно запаивает стандартные блистерные листы с качеством уровня крупных автоматов.
- ✓ **Повышенная безопасность:** Закрытая камера нагрева с защитой от перегрева и короткого замыкания существенно снижает риск ожогов.
- ✓ **Варианты электропитания:** Работает при 110V–230V, подходит разным источникам питания.
- ✓ **Особая компактность и эффективность:** Подходит для малой площади и улучшает производственный процесс.

Технические данные

Мод.	EBM-I
Производительность	60 шт./min (стандартная версия)
Размер пластины	Макс. 215×175 mm
Питание	AC 110~220V 50/60Hz 2.2kW
Температура термозапайки	120-150℃
Габ.	395(L)×250(W)×385(H) mm
Масса	45 kg

Малый полуавтомат упаковки блистеров ABM-I

Полуавтомат ABM-I даёт больше выпуска, чем настольная модель, и больше гибкости, чем полная автоматическая линия. Прочная машина упрощает упаковку: оператор загружает блистерные листы и продукт, машина точно запаивает. Качественная упаковка с контролем вскрытия для лекарств, нутрицевтиков, медизделий и специальных товаров. Стабильный выпуск по строгим нормам качества для малых и средних объёмов.

Особенности

✓ **Прочные, стабильные швы:** Цилиндр обеспечивает сильный прижим при запайке, интеллектуальный терморегулятор — стабильный шов.

✓ **Простая работа и обслуживание:** Простая работа и сервис: понятная панель и быстросменные матрицы без разборки машины.

✓ **Долговечность:** Качественные электрические нагревательные планки долговечны и сохраняют надёжность.

✓ **Лёгкость и мобильность:** Прочный алюминий и ручка облегчают перенос машины.

✓ **Безопасность оператора:** Защитная крышка помогает предотвращать травмы при работе.

✓ **Опциональная печать партии:** Можно установить стальное клеймо для нанесения номера партии и даты прямо на упаковку.

✓ **Повышенная эффективность:** Усовершенствованные матрицы и пневматика повышают скорость и качество выпуска.

Технические данные

Мод.	ABM-I
Макс. зона нагрева	135×115 mm
Температура нагрева	90-150℃
Время нагрева	3-6 s
Давл. воздуха	0.6-0.8 MPa
Расход воздуха	0.12 m³/min
Диаметр пневмопорта	10 mm
Мощ.	1000 W
Питание	110V 60Hz / 220V 50Hz
Габ.	320×300×375 mm
Масса	21 kg

Роторный пневмозапайщик блистеров ABM-720

ABM-720 использует сжатый воздух для стабильного надёжного давления и поворотную конструкцию для эффективности. Оператор загружает продукт в сформованные ячейки или подаёт готовые блистеры. Машина запаивает, перфорирует и режет в индексируемом полуавтоматическом цикле. Для средних и крупных объёмов даёт точную качественную упаковку с контролем вскрытия для лекарств, нутрицевтиков и медизделий, сочетая автоматизацию с контролем оператора.

Особенности

- ✓ **Очень простая работа:** Понятное простое управление позволяет оператору быстро освоить машину.
- ✓ **Точный термоконтроль:** Интеллектуальный терморегулятор поддерживает нужный нагрев для качественной запайки.
- ✓ **Лёгкость и мобильность:** Лёгкие прочные материалы упрощают перемещение.
- ✓ **Плавный рабочий процесс:** После ручного наполнения машина подаёт фольгу, запаивает и аккуратно выгружает упаковку сжатым воздухом.
- ✓ **Безопасность и надёжность:** Защитные меры обеспечивают стабильную безопасную работу.

Технические данные

Мод.	ABM-720
Температура нагрева	100-120°C
Время термозапайки	4-5 s
Давл. воздуха	0.6-0.8 MPa
Расход воздуха	0.12 m³/min
Диаметр пневмопорта	10 mm
Мощ.	300W + 25W
Питание	AC 110~220V 50/60Hz
Масса	50 kg

info@anxine.com
0086 137-5776-3288
https://www.anxine.com
ул. Даохан, Вэньчжоу, Чжэцзян, Китай, 325200
Wenzhou Anxine Machinery Co., Ltd.